




A14 - E2




SIF-GL (SIF-V)

CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SILICONICA E CALZAVETRO
SINGLE CORE FLEXIBLE CONDUCTOR SILICONE RUBBER INSULATED CABLE WITH FIBERGLASS BRAID

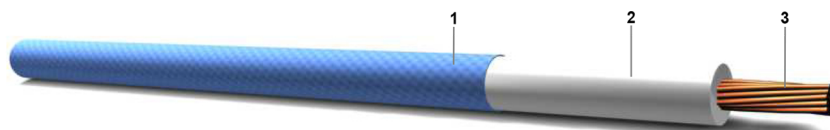

- 1 - Calzavetro
Fiberglass braid
- 2 - Gomma siliconica
Silicone rubber
- 3 - Conduttore in rame
Copper conductor

COLORI ISOLAMENTO/
INSULATION COLOUR



Conduttore flessibile in rame rosso o stagnato
Flexible bare or tinned copper conductor

APPLICAZIONI /
APPLICATIONS



CONFEZIONI /
PACKAGING



Dati Tecnici		Technical Data	
Temperatura di esercizio	-60 +180 °C	Working temperature	-60 +180 °C
Punte a	210°C	Peaks at	210°C
Tensione nominale	300/500 V	Nominal voltage	300/500 V
Tensione di prova	2 kV	Voltage test	2 kV
Norme di riferimento		References	
Conduttore	IEC EN 60228 Classe 5	Conductor	IEC EN 60228 Class 5
Halogen free	IEC 60754-1 / -2	Halogen free	IEC 60754-1 / -2

TIPO	SEZIONE NOMINALE	DIAMETRO MAX FILI CONDUTTORE	SPESSORE ISOLANTE	DIAMETRO ESTERNO	RESISTENZA ELETTRICA MAX A 20°C MAX ELECTRIC RESISTANCE AT 20°C	
					RAME ROSSO / BARE COPPER	RAME STAGNATO / TINNED COPPER
TYPE	NOMINAL SECTION	MAXIMUM OVER.DIAM. OF THE CONDUCTOR WIRES	INSULATION THICKNESS	OUTER DIAMETER	Ω/Km	Ω/Km
					mm ²	mm
SIF-GL	0.35	0.21	0.45	1.95	55.70	57.30
	0.50	0.21	0.60	2.30	39.00	40.10
	0.75	0.21	0.60	2.60	26.00	26.70
	1.00	0.21	0.60	2.70	19.50	20.00
	1.50	0.26	0.60	3.00	13.30	13.70
	2.50	0.26	0.70	3.50	7.98	8.21
	4.00	0.31	0.80	4.40	4.95	5.09
	6.00	0.31	0.80	4.90	3.30	3.39
	10.00	0.41	1.00	6.40	1.91	1.95
	16.00	0.41	1.00	7.70	1.21	1.24
	25.00	0.41	1.20	9.60	0.780	0.795
	35.00	0.41	1.20	10.70	0.554	0.565
	50.00	0.41	1.40	12.40	0.386	0.393
	70.00	0.51	1.40	14.30	0.272	0.277
	95.00	0.51	1.60	16.70	0.206	0.210
	120.00	0.51	1.60	18.10	0.161	0.164
	150.00	0.51	1.70	20.10	0.129	0.132
185.00	0.51	1.90	22.90	0.106	0.108	
240.00	0.51	2.10	25.50	0.0801	0.0817	
300.00	0.51	3.00	28.60	0.0641	0.0654	

Tolleranze dimensionali: +/- 5%
Dimensional tolerances: +/- 5%

Proprietà	Properties
Cavo resistente alle alte e basse temperature conservando un alto grado di flessibilità. Resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità.	Good resistance to high and low temperature. Weather proof

ENCO s.r.l. CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI
Via Selice, 10/A - 40027 Mordano (BO) Italy
Tel. +39 0542.56018 - Fax +39 0542.56118
www.encocavi.it info@encocavi.it

Via C.Battisti, 34 - 35010 Limena (PD) Italy
Tel. +39 049.8657057 - Fax +39 049.8642651
www.ceteletric.com info@ceteletric.com

STABILIMENTO / DIVISION
ceteletric

0661598434 | 0522627751 | 0522627750

www.socofeb.com

Info@socofeb.com | socofeb@yahoo.fr

Angle Rue Zineb Ishak, Ang Ibnou Sarah La vilette 20300 Casablanca - Maroc